



Tip: CAS-HV		303	503	803	1003	1503	2003	3003	4003	5003
Volumen	(l)	325	465	727	920	1426	2122	2960	3820	5022
Promjer tijela spremnika A	(mm)	500	650	790	790	1000	1200	1250	1400	1600
Vanjski promjer (s izolacijom) B	(mm)	550	700	840	840	1050	1250	1300	1450	1650
Ukupna visina C	(mm)	1805	1600	1690	2100	2050	2140	2660	2765	2815
Priključci	(Rp)	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	2"	2"	2 1/2"
Maksimalni radni tlak	(bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Minimalna radna temperatura *	(°C)	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Maksimalna radna temperatura	(°C)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Minimalna visina prostorije	(mm)	2010	1800	1890	2300	2250	2435	2895	3015	3000
Masa praznog tijela spremnika	(kg)	60	75	100	115	185	265	320	380	445
Masa praznog spremnika (s izolacijom)	(kg)	65	85	110	130	200	285	345	410	480
Toplinska izolacija	(mm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Visina D	(mm)	200	230	320	320	320	365	380	445	475
Visina E	(mm)	670	610	670	800	785	830	1010	1075	1090
Visina F	(mm)	1115	995	1015	1290	1255	1300	1635	1690	1705
Visina G	(mm)	1585	1375	1365	1770	1720	1765	2265	2320	2320

\* Minimalna radna temperatura odnosi se na mješavinu vode i glikola.

Tip:		CAS-HV 50	CAS-HV 100
Volumen	(l)	50	100
Masa praznog tijela spremnika	(kg)	30	40
Maksimalni radni tlak	(bar)	3	3
Minimalna radna temperatura *	(°C)	-10	-10
Maksimalna radna temperatura	(°C)	100	100
Visina (A)	(mm)	880	1030
Promjer (B)	(mm)	400	475
Tuljac za osjetnik (C)		1/2"	1/2"
Priključak (D)		1/2"	1/2"
Priključak (E)		5/4"	5/4"
Dimenzija F	(mm)	180	175
Dimenzija G	(mm)	410	580
Dimenzija H	(mm)	210	255
Dimenzija I	(mm)	425	500
Dimenzija J	(mm)	425	500
Dimenzija K	(mm)	310	310
Dimenzija L	(mm)	155	155
Promjer (M)	(mm)	9	9
Dimenzija N	(mm)	14	14
Izolacija	(mm)	35	35

\* Minimalna radna temperatura odnosi se na mješavinu vode i glikola.

# CAS-HV

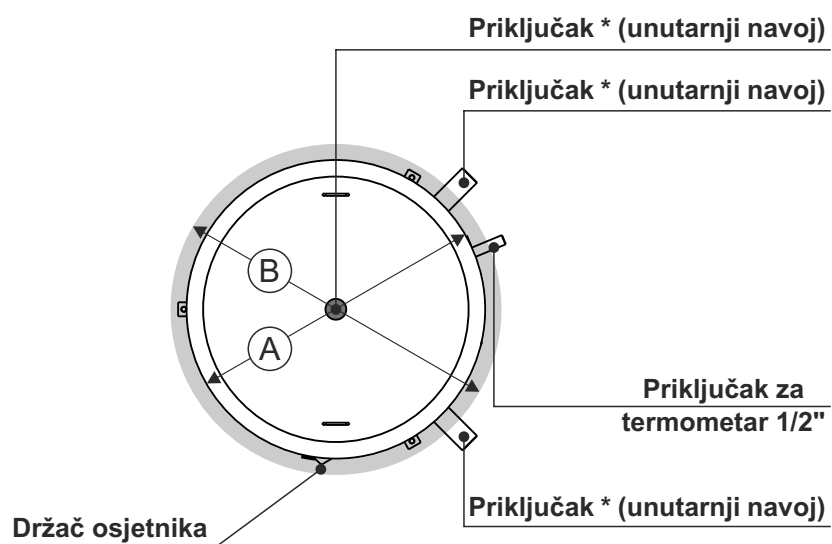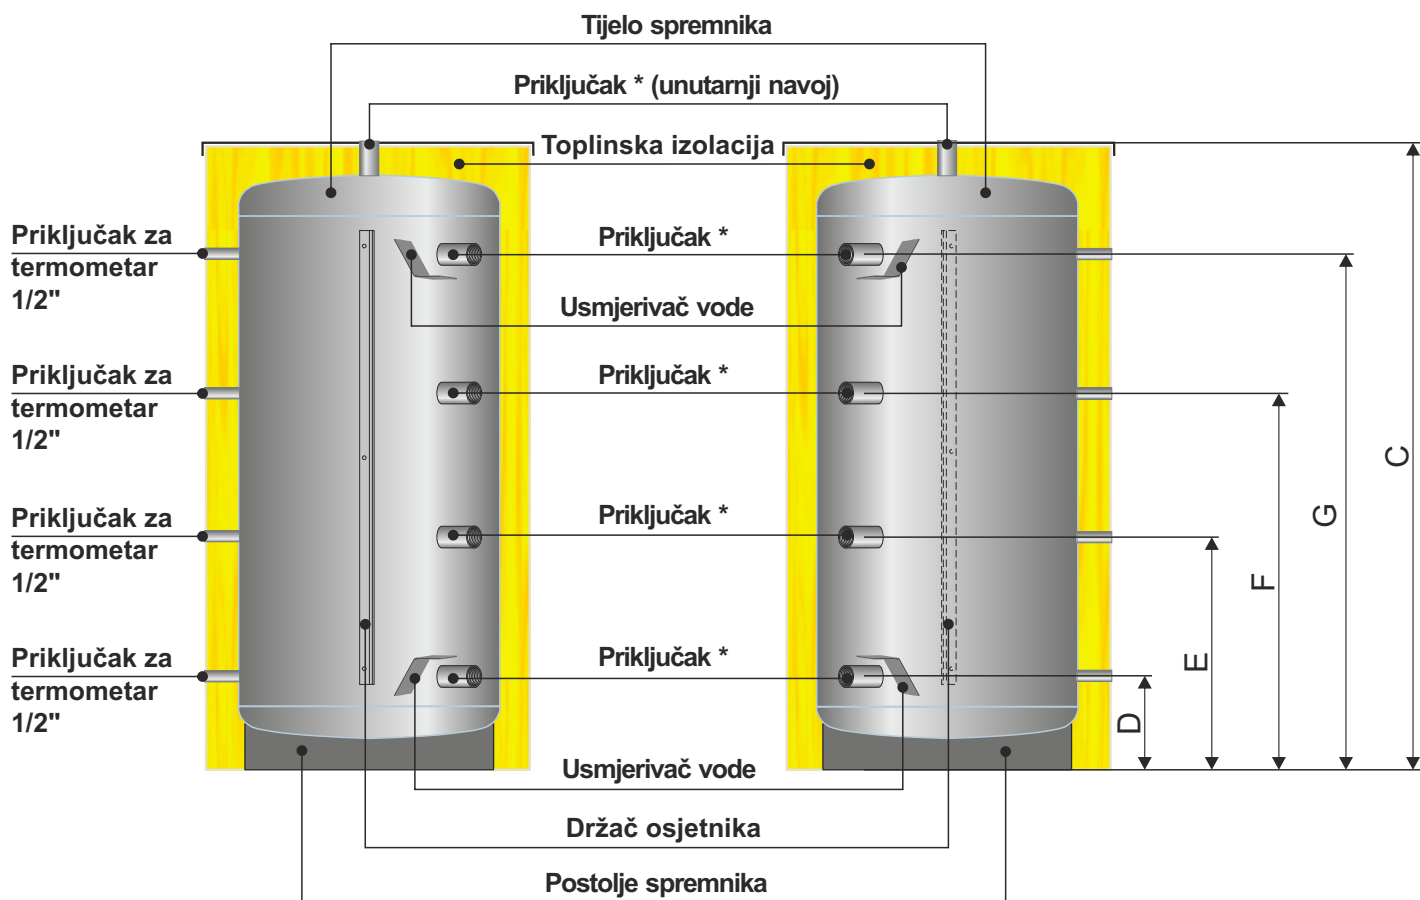

\* - Priključak 6/4" (CAS-HV 303 - 2003), 2" (CAS-HV 3003 - 4003), 2 1/2" (CAS-HV 5003) (unutarnji navoj)

