Centrometal
TEHNIKA GRIJANJA

Tower-M/210

UNUTARNJA JEDINICA DIZALICE TOPLINE

Tower-M/210 namijenjene su za ugradnju uz Centrometal monoblok dizalice topline s radnim medijem R32 ili R290. Jedinica **Tower-M/210** sastoji se od PTV spremnika od nehrđajućeg čelika, akumulacijskog spremnika, pumpe direktnog kruga grijanja, regulacije za Centrometal dizalice topline i ekspanzijske posude za PTV. Sve komponente nalaze se u kompaktnom kućištu tlocrtnih dimenzija 600x600 mm, jednak prostor kao i perilica rublja pokraj koje se obično ugrađuje u stanovima, čime se zauzima minimalan prostor. U kombinaciji s monoblok dizalicom topline, ova jedinica može zamijeniti bilo koji tip kotla ili raditi u kombinaciji s njim, u integriranom hibridnom sustavu. **Tower-M/210** je vrlo praktično i učinkovito rješenje za stanove i kuće, pružajući optimalnu udobnost uz uštedu prostora.

KARAKTERISTIKE Tower-M/210

- Za monoblok dizalice topline zrak-voda s radnim medijem R32 i R290
- PTV spremnik od nehrđajućeg čelika (210 l)
- Akumulacijski spremnik
- Jedan direktni krug grijanja (standardna oprema) + jedan miješajući krug grijanja (dodatna opcija)
- Regulacija u boji s ekranom osjetljivim na dodir

Regulacija u boji s ekranom osjetljivim na dodir

Centrometal d.o.o. | Macinec | Glavna 12 | Hrvatska | tel:+385 (0)40 372 600 | www.centrometal.hr

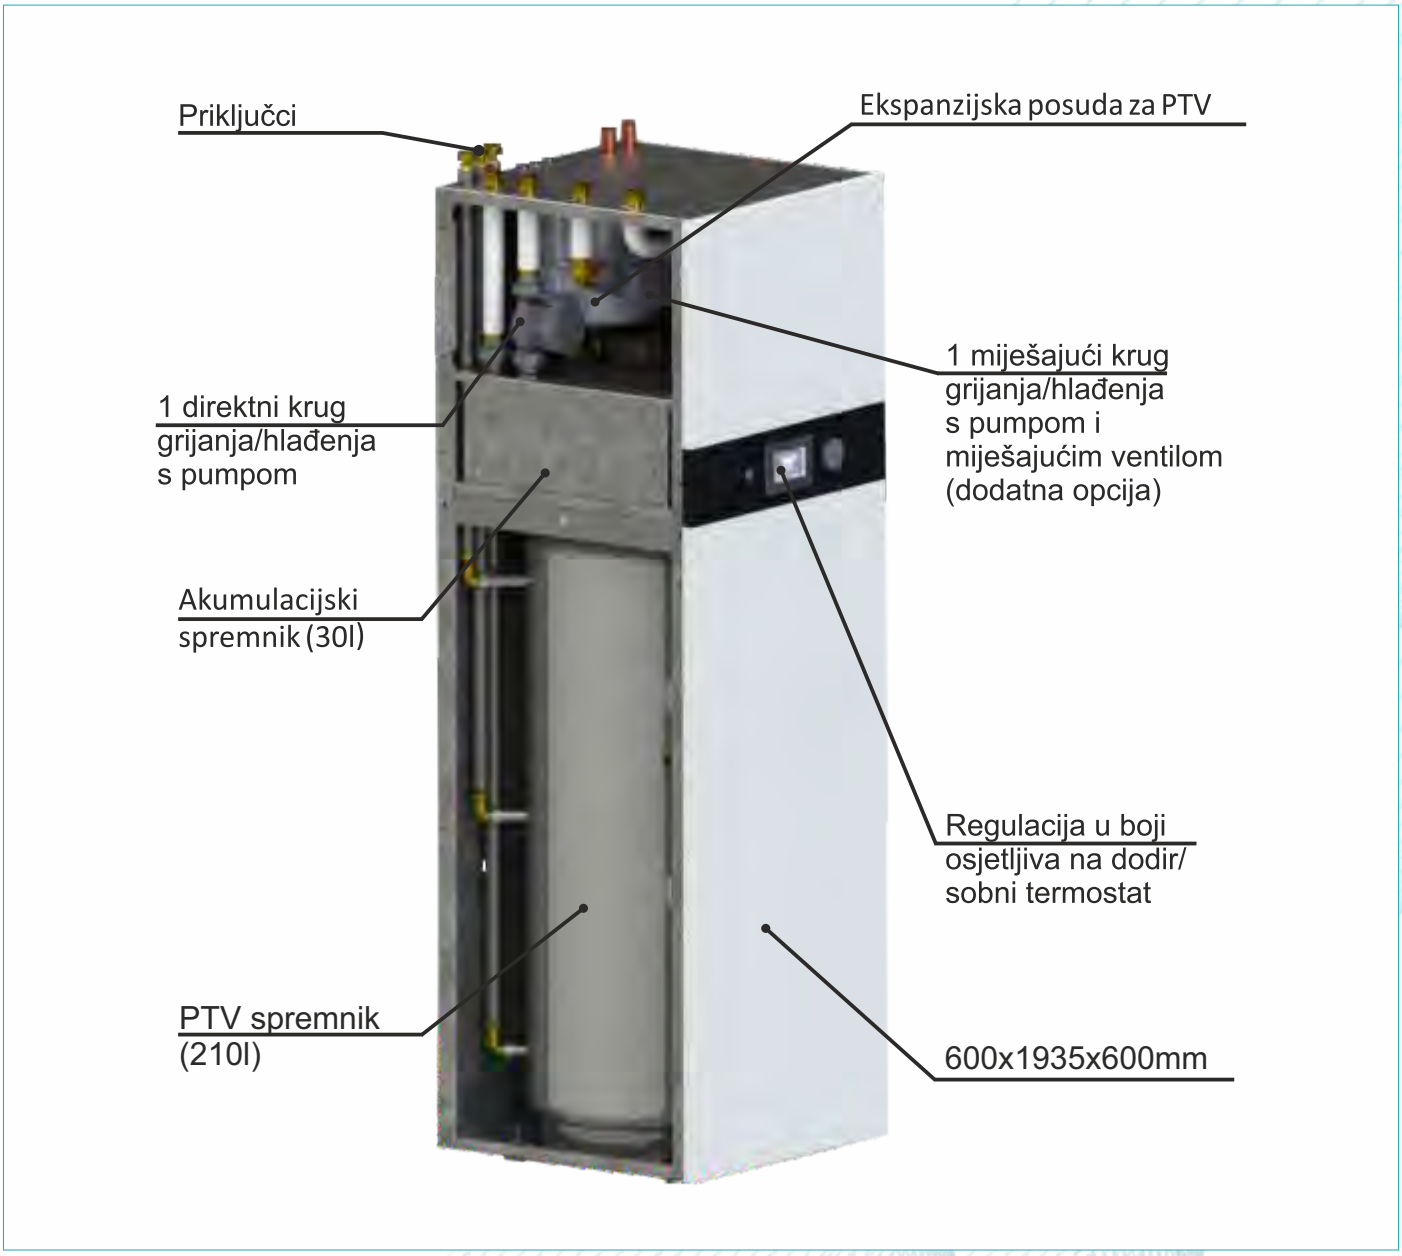

Tower-M/210

Tower-M/210			
Priključni napon		V/Ph/Hz	220-240/1/50
Razina zvučne snage		dB(A)	37
Dimenzije (ŠxVxD)		mm	600x1935x600
Neto/bruto masa		kg	185
Vodeni krug	Cijevni priključci	R	1"
	Sigurnosni ventil	bar	3.0
	Volumen aku. spremnika	l	30
	Ispust	mm	ø25
PTV	Volumen spr. PTV-a	l	210
	Eksp. posuda za PTV	l	11
	Priključci	R	3/4"
	Sigurnosni ventil	bar	6
	Opcija el. grijač	kW	2