Centrometal
TEHNIKA GRIJANJA

PSS

AKUMULACIJSKI SPREMNICI 50 - 500 lit.

Akumulacijski spremnici **PSS** proizvedeni su najsuvremenijom tehnologijom zavarivanja od kvalitetnog čelika, dostupni su u volumenima 50, 100, 200, 300, 400 i 500 litara. Namijenjeni su akumuliranju energije iz dizalica topline te osiguravaju ekonomičniji i efikasniji rad samog sustava u koji su ugrađeni.

Priključenje spremnika na instalaciju centralnog grijanja/hlađenja izvesti prema preporukama i shemi proizvođača dizalice topline (izvora topline), Akumulacijski spremnici PSS isporučuju se s montiranom toplinskom izolacijom od tvrde poliuretanske pjene.

PSS - Tehnički podaci		50	100	200	300	400	500
Volumen	(l)	57	123	203	277	390	473
ErP razred	(-)	B	B	C	C	C	C
Toplinski gubici	(W)	34	50	68	82	105	114
Visina spremnika s izolacijom	(mm)	935	1095	1395	1560	1555	1855
Minimalna visina prostorije	(mm)	1050	1250	1550	1700	1750	2000
Promjer spremnika s izolacijom	(ø mm)	400	500	550	600	700	700
Masa praznog spremnika	(kg)	25	35	45	55	95	100
Maksimalni radni pretlak	(bar)	6	6	6	6	6	6
Maksimalna radna temperatura	(°C)	95	95	95	95	95	95

Centrometal d.o.o. | Macinec | Glavna 12 | Hrvatska | tel:+385 (0)40 372 600 | **www.centrometal.hr**

- Akumulacijski spremnici PSS dostupni su u volumenima 50, 100, 200, 300, 400 i 500 litara.
- Namijenjeni su akumuliranju energije iz dizalica topline te osiguravaju ekonomičniji i efikasniji rad samog sustava u koji su ugrađeni.
- Proizvedeni su najsuvremenijom tehnologijom zavarivanja od kvalitetnog čelika.
- Isporučuju se s montiranom toplinskom izolacijom od tvrde poliuretanske pjene.
- Priključenje spremnika na instalaciju centralnog grijanja/hlađenja izvesti prema preporukama i shemi proizvođača dizalice topline (izvora topline).

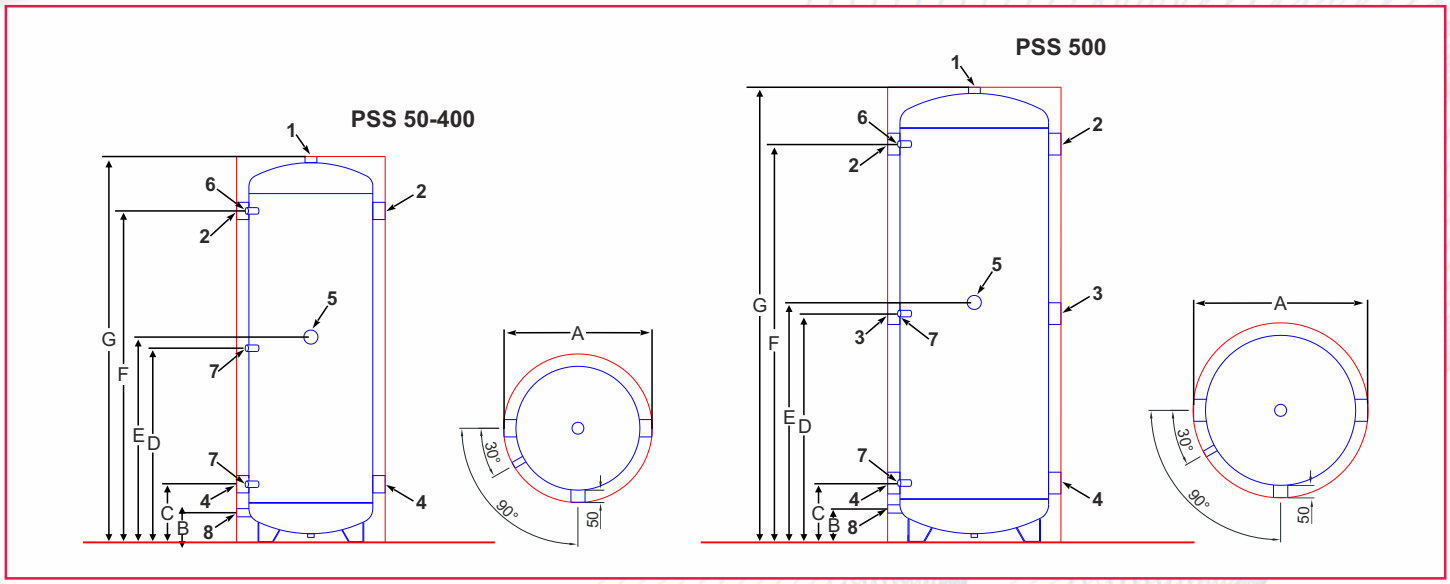

PSS	A	B	C	D	E	F	G
50	300	100	180	485	530	785	935
100	400	100	185	560	605	935	1095
200	450	105	215	705	750	1200	1395
300	500	120	235	785	830	1340	1560
400	600	135	240	775	820	1310	1555
500	600	135	240	925	970	1610	1855

PSS		50-100	200	300	400	500
Odzračivanje	(1)	1”	1” 1/4	1” 1/4	1” 1/4	1” 1/4
Priključak	(2)	1” 1/4	1” 1/2	2”	2” 1/2	2” 1/2
Priključak	(3)	-	-	-	-	2” 1/2
Priključak	(4)	1” 1/4	1” 1/2	2”	2” 1/2	2” 1/2
Električni grijač	(5)	1” 1/2	1” 1/2	1” 1/2	1” 1/2	1” 1/2
Termometar	(6)	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”
Osjetnik temperature	(7)	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”
Ispust	(8)	1/2”	1/2”	3/4”	3/4”	3/4”

Centrometal d.o.o. | Macinec | Glavna 12 | Hrvatska | tel:+385 (0)40 372 600 | **www.centrometal.hr**