

za spajanje CM WiFi-Box na kotlove PelTec, Cm Pelet-set touch, EKO-CKS P UNIT, EKO-CKS Multi Plus, BioTec-L, BioTec Plus, EKO-CUP (CUPREG-touch)



CM WiFi-box


1.0. SADRŽAJ ISPORUKE

UTP kabel

CM WiFi-Box
1X



2.0 SPAJANJE CM WIFI-BOX NA KOTAO POMOĆU UTP KABLA



PRIJE BILO KAKVIH RADOVA NA KOTLU ELEKTRIČNA ENERGIJA MORA BITI ISKLJUČENA!

PELTEC, CM PELET-SET TOUCH, BIOTEC-L, EKO-CUP >>> Ugasite kotao i obavezno izvucite utikač iz utičnice.


EKO-CKS P UNIT, EKO-CKS Multi Plus >>> Ugasite kotao i na elektro ormaru kotla postavite glavnu sklopku na "OFF"



2.1 OPCIJA SPAJANJA - NA POSTOJEĆU DODATNU OPREMU



(primjer)
CM2K

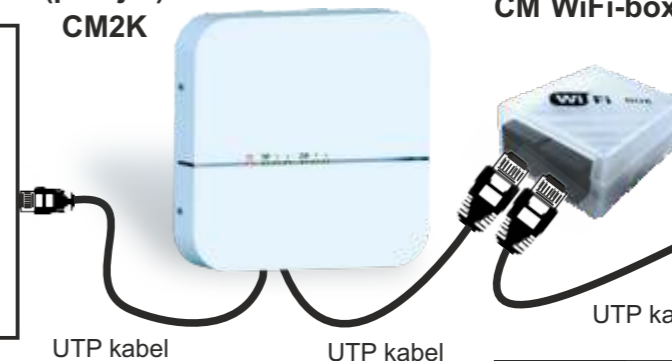


CM WiFi-box

UTP PRIKLJUČAK ZA DODATNU OPREMU (ukoliko dodatna oprema postoji, ako nema dodatne opreme ostaviti prazno)

2.2 OPCIJA SPAJANJA - DIREKTNO NA KOTAO




CM WiFi-box

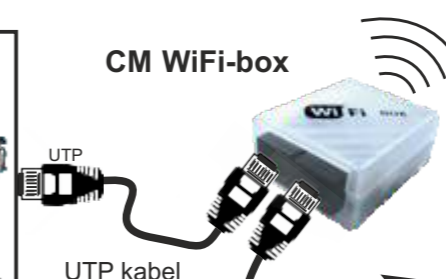


Na dnu CM WiFi-boxa nalazi se naljepnica pomoću koje možete uređaj pričvrstiti prema potrebi na zid, kotao ili sl.

UTP PRIKLJUČAK ZA DODATNU OPREMU (ukoliko dodatna oprema postoji, ako nema dodatne opreme ostaviti prazno)

PelTec - na stražnjoj ploči s konektorima

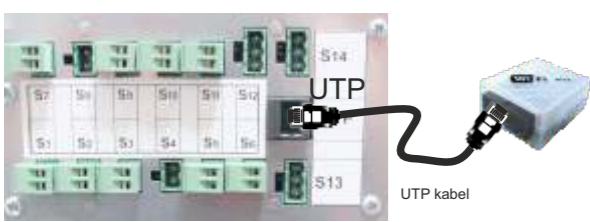


Cm Pelet-set touch / EKO-CUP (CUPREG TOUCH) - na UTP konektor s stražnje strane regulacije

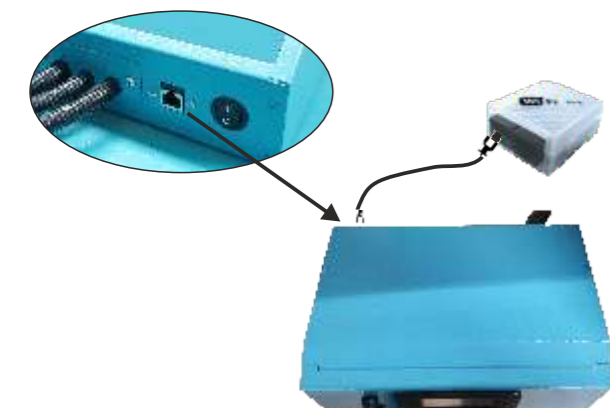


Regulacija CPREG-Touch / CUPREG


BioTec-L - na ploču s konektorima unutar elektronike kotla

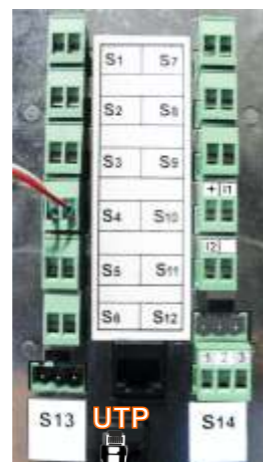

BioTec-Plus - na slobodno mjesto na UTP razdjelnik kod ploče s konektorima unutar elektronike kotla.

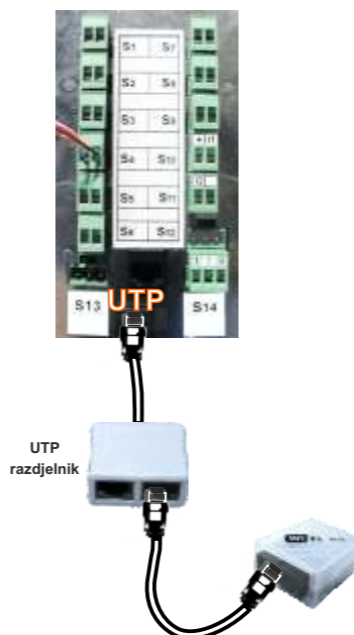

EKO-CKS P UNIT i EKO-CKS Multi Plus - na slobodnu UTP utičnicu na donjoj strani električnog ormara kotla (regulacija kotla automatski prepoznaje Cm WiFi-box bez obzira na koju UTP utičnicu je spojen).

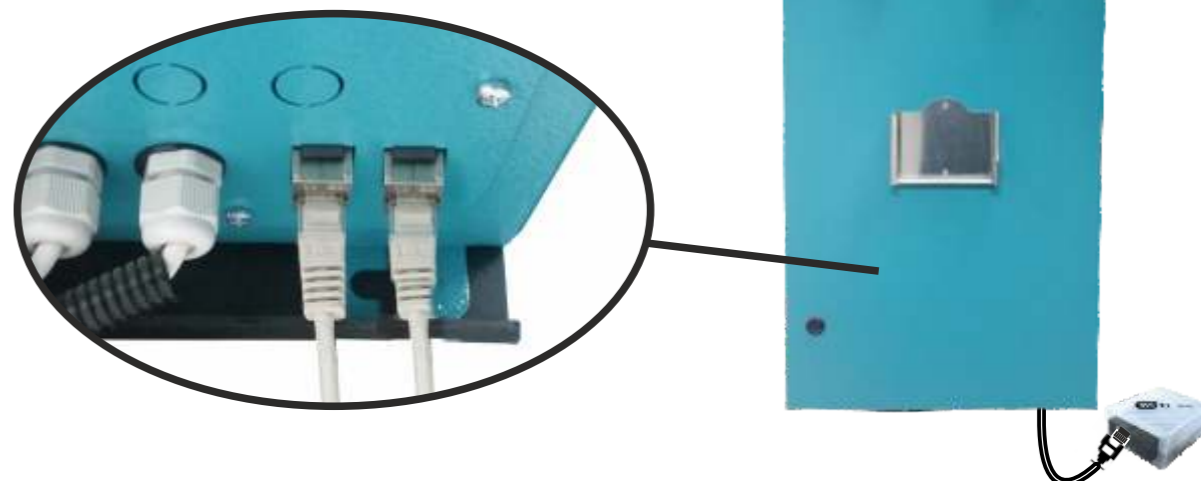

3.0 SPAJANJE NA LOKALNU Wi-Fi MREŽU


Kada ste uspješno spojili CM WiFi-box, uključite regulaciju kotla. Na glavnom ekranu će se prikazati nova ikona koja prikazuje status internet nadzora. Ako se ikona nije pojavila na glavnom zaslonu znači da CM WiFi-box nije dobro spojen. Ako vidite ovu ikonu, nova opcija "Internet nadzor" će biti vidljiva pod kraticom "Način rada".



3.1 UPIŠITE WIFI NAZIV MREŽE




Upišite ime lokalne WiFi mreže. Polja za upis imena lokalne mreže su osjetljiva na velika i mala slova te se mora upisati točno ime lokalne mreže. Upotrijebite računalo ili mobilni uređaj za pretraživanje WiFi mreža kako bi vidjeli točno ime lokalne mreže na koju će se spojiti kotao.

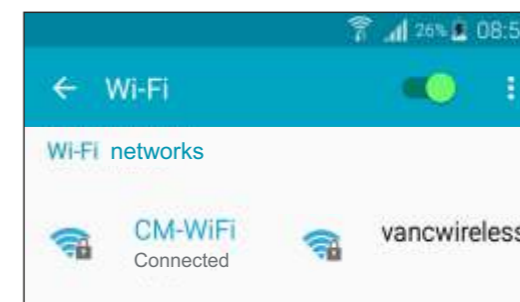

3.2 UPIŠITE WIFI LOZINKU (LOZINKA LOKALNE WIFI MREŽE)

Upišite lozinku lokalne WiFi mreže. Polja za upis su osjetljiva na velika i mala slova te je potrebno upisati točnu loziku. Nakon upisa lozinke istu potvrdite sa tipkom i izađite do glavnog ekrana. Ukoliko vidite zeleni tekst "CON" na glavnom ekranu, regulacija se uspješno spojila na lokalnu WiFi mrežu te kotao uspješno komunicira s web serverom.

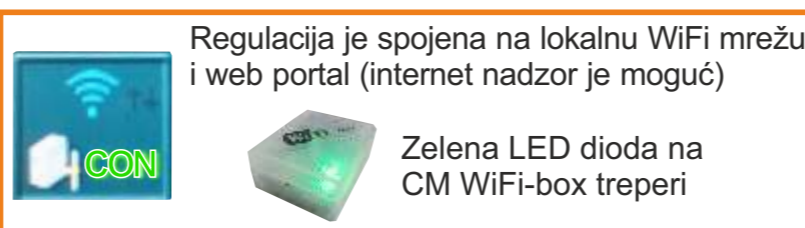

CM WiFi-box zahtjeva aktivni DHCP server pristupne točke (npr. router, access point) jer ručno podešenje mrežnih parametara nije moguće. Za više informacija kontaktirajte administratora lokalne mreže.

3.3 POTRAŽITE WIFI ID NA REGULACIJI KOTLA POD KARTICOM "INFORMACIJE".

Ukoliko se CM WiFi-box uspješno spojio na web portal barem jednom, u kartici "i INFORMACIJE" pojavit će se datum i vrijeme prvog spajanja. Ukoliko je navedeno vrijeme prikazano, možete otvoriti web portal na računalo, mobilnom uređaju ili tabletu te početi s registracijom na web portalu.



4.0 REGISTRIRAJTE SE NA INTERNET PORTAL

Da bi mogli koristiti video nadzor i upravljanje, morate biti registrirani na portalu s vašom e-mail adresom i identifikacijskim brojem CM-WiFi boxa (WiFi ID). Postupak registracije možete vidjeti na video uputama za postupak registracije i korištenje osnovnih funkcija portala. Učitajte QR kod ili otvorite web stranicu.

<https://www.centrometal.hr/internet-portal-video-upute>

VIDEO UPUTE

